


A-DQ(ZN)2Y xG(OM2)-1,2 kN**Merkezi Tüplü Fiber Optik Kablolar****F/O Kablo Fiziksel Özellikler****F/O Kablo Yapısal Elemanları**

1. Optik fiber içerikli PBT(Polybutylene Terephthalate) gevşek tüp
2. Gevşek tüp dolgu malzemesi olarak Tikotropik Jel
3. MM OM2 Optik Fiber
4. Şişen Cam Elyaf
5. Siyah renkli PE(Polietilen) dış kılıf

F/O Kablo ve Elemanlarının Fiziksel Özellikleri

Toplam Fiber Sayısı	4	8	12	24
Fiber Tipi	OM2			
Gevşek Tüp Boyutları (mm)	1,3/1,8	1,3/1,8	1,4/2,00	1,7/2,5
Dış Kılıf Kalınlığı (mm)	1,5(±0,1) mm			
Kablo Çapı (mm)	5,75	5,75	5,9	6,25
Kablo Ağırlığı (kg/km)	30	31	32	36

*Bütün ölçüm ve değerler nominal değerlerdir. (tolerans $\pm\%10$).

Optik Fiberlerin ve Gevşek Tüplerin Renklendirilmesi (EIA/TIA 598)

Optik Fiber Renkleri									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MAVİ	TURUNCU	YEŞİL	KAHVE	GRİ	BEYAZ	KIRMIZI	SİYAH	SARI	MENEKŞE
11	12								
PEMBE	TURKUVAZ								

*12 tüpten fazla tüp içeren kablolar için, tüplerde ayırıcı olacak bir işaret olacaktır.

F/O Kablo Mekanik ve Çevresel Özellikleri

		İlgili Standart	Değerler
Germe Kuvveti	Kurulum	IEC 60794-1-2-E1	1,0 kN
	Çalışma		0,5 kN
Su Sızdırmalık		IEC 60794-1-2-F5	1 m su sütununda 24 saat
Bükülme Yarıçapı	Kurulum	IEC 60794-1-2-E6	20xD
	Çalışma		10xD
Isı Aralığı	Depolama	IEC 60794-1-2-F1	-40 °C ile +70 °C
	Kurulum		-5 °C ile +40 °C
	Çalışma		-40 °C ile +70 °C


Markalama ve Paketleme Bilgileri

Kablo Üzerinde Yazılacak Bilgiler

HASÇELİK FİBER 2022 A-DQ(ZN)2Y xG(OM2)-1,2 kN F/O KABLO ... M

Kablolar 2000 (± 5) m olacak şekilde, ölçüleri aşağıda belirtilen kontrplak makaralara sarılacaktır.

Makara Ölçüleri

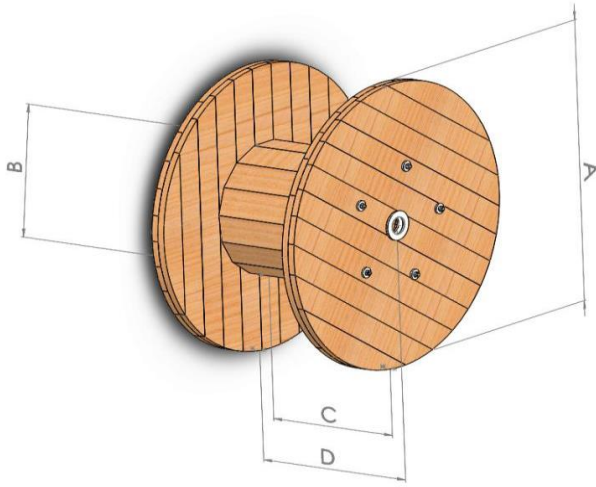

A: 650 mm

B: 350 mm

C: 600 mm

D: 630 mm